

R9660C系列工业级路由器 技术规格书



V1.0

厦门锐谷通信设备有限公司

RI GO
锐谷智联

产品概述

R9660C系列工业级无线路由器，是一款双网口国内全网通工业级路由器，采用2.5G/3G/4G高速无线网络作为数据承载网络，为远程设备和数据中心之间的联网提供安全高速的无线连接。无论身在何处，您的设备都可以借助遍布全球的2.5G/3G/4G网络快速接入互联网。

R9660C系列工业级无线路由器满足工业用户的需求，功耗低，操作温度可达-30°C~75°C，尺寸小，重量轻，EMC指标严格，可以满足恶劣的温度，湿度和电磁干扰环境下的网络通信需求，是工业应用的理想选择。

R9660C系列工业级无线路由器同时具有VPN功能，提供IPSec, L2TP, GRE等多种VPN加密模式，使设备数据在安全的数据通道中传输，防止了数据被访问和篡改，提供了网络应用更高的安全性。



关键特性及价值

工业级应用设计，带来更好的业务体验

- 采用工业级器件和专门设计，能适应工业现场严酷的工作环境
- 无风扇设计，可长期工作在-30°C~+75°C的温度环境
- 采用金属外壳，保护等级达IP30，特别适合于工控现场的应用
- 低功耗设计，宽电源输入（6~35VDC），适用不同现场供电方式


高可靠设计，业务安全稳定可靠

- 内嵌看门狗技术，故障自愈，确保设备正常运行
- 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线
- WDT看门狗设计，硬件接口隔离保护，保证系统稳定
- 支持IPSec, L2TP, GRE, N2N等多种VPN加密模式，以确保数据传输安全


智能业务部署，便捷运维

- 数据回传方式灵活，同时支持以太网等有线方式和WLAN、3G/4G等无线方式
- 提供WEB配置界面，简单易用，极易部署
- 支持远程设备统一管理，并通过云平台实时监控设备，提高运维质量
- 提供远程固件升级，功能扩展安全简便

典型应用

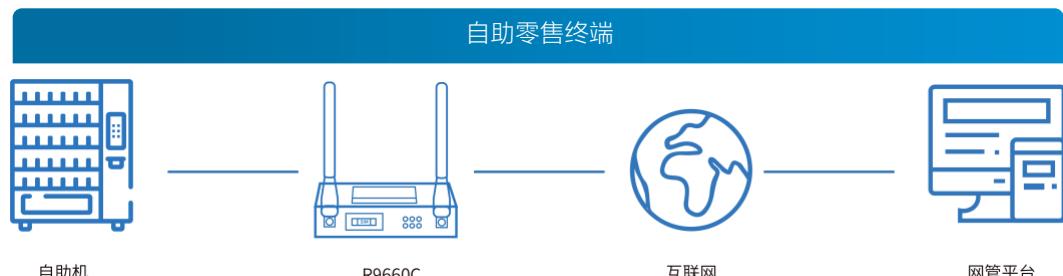


自助售货机、自助售票机等自助零售终端，大部分应用于商场以及地铁、火车站等位于负楼层的地点，联网布线难，成本过高。并往往面临着网络信号差、运行不稳定等问题。R9660C系列工业路由器很好的解决了这些问题，使用无线联网替代有线联网，节省建设成本。构建4G联网保证网络状况，并与自助机联网系统的管理中心服务器主机建立数据通道，实现自助机终端无线组网，实时上传零售数据。支持多种VPN加密模式，为自助机提供数据传输安全防护。

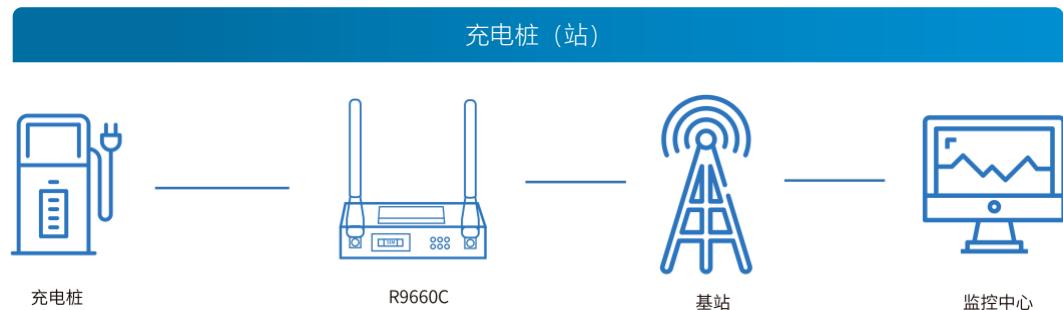

充电基础设施主要包括各类集中式充换电站和分散式充电桩。由于充电设施位置分散，数量庞大，为保证用户体验和运营效率，就必须要对这些充电设施进行联网并构建充电智能服务平台。针对不同的充电设施及客户需求，锐谷提供了差异化的解决方案。对于分散式充电桩，采用锐谷工业无线数据传输终端R9660C进行联网。对于集中式的充换电站，或者有些充电运营企业采用箱变等技术推出群智能充电系统，锐谷提供工业路由器R9660C实现充电设施的联网。

外观尺寸

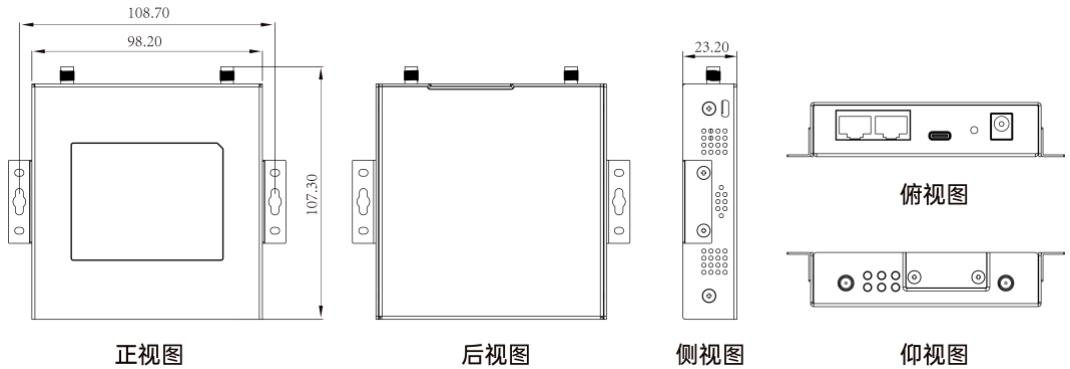

产品规格

规格名称		PID: FC
硬件规格描述		
4G		FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
3G		WCDMA: B1/B8
2G		EDGE/GPRS/GSM: 1800MHz/900MHz
处理器		工业级32位通信处理器
DRAM容量		64MB
Flash容量		16MB
操作系统		PanGu OS (基于Linux深度定制)
SIM/UIM卡接口		标准的抽屉式接口 支持1.8V/3V SIM/UIM卡 内置15KV ESD保护 支持eSIM卡 (可选)
Type-C接口		用于设备调试
以太网接口		1*FE WAN/LAN 10/100Mbit/s自适应, 内置1.5KV电磁隔离保护, 默认为LAN, 可配置为WAN 1*FE LAN 10/100Mbit/s自适应, 内置1.5KV电磁隔离保护
天线		2个外置天线接口 (标准SMA阴头, 特性阻抗50欧), 1个3G/4G天线, 1个Wi-Fi天线
LED指示灯		PWR*1 SYS*1 ETH*2 NET*1 VPN*1
电源接口		DC电源座, 内置电源反相保护、过压和过流保护
Reset复位按钮		通过此按钮, 可将设备的参数配置恢复为出厂值
实时时钟		内置RTC, 电池供电 (可选)
标准电源		DC 12V/1A
供电范围		DC 6~35V
最大功耗		2.88W
空闲工作电流		130mA@12VDC
平均工作电流		190mA@12VDC

峰值工作电流	240mA@12VDC
外壳	金属, 保护等级IP30
外形尺寸 (W*D*H)	100.20mm * 98.20mm * 23.20mm (不包括天线和安装件)
重量	295g
工作温度	-30~+75°C
存储温度	-40~+85°C
相对湿度	5~95%(不结露)
安装方式	壁挂式安装
软件规格描述	
网络接入	APN, VPDN
接入认证	CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2
LAN协议	ARP, Ethernet
WAN协议	静态IP, DHCP, PPPoE
VLAN	VLAN管理
IP应用	Ping , Traceroute , DHCP Server/Client , DNS Relay , Dynamic DNS, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, SFTP, NAT
IP路由	静态路由, 动态路由
VPN	IPsec, L2TP/PPTP, GRE, OpenVPN, N2N
防火墙	NAT, PAT, DMZ, 端口映射, IP过滤, 端口过滤, MAC过滤
链路备份	4G/3G/2G无线网络、Wi-Fi和有线以太网的链路切换
链路检测	TCP/Ping心跳检测, VPN链路检测, 断线自动连接
QoS	上下行带宽限制
内嵌看门狗	设备运行自检, 设备运行故障自修复
DTU	内置软件DTU功能
WLAN	IEEE 802.11b/g/n AP、Client工作模式 开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证 WEP/TKIP/AES加密 Portal接入认证
流量统计	实时流量统计 月流量统计 流量上限设置
定时任务	定时重启
SNMP	SNMP v1/v2
配置维护	Web管理 Telnet和SSH终端 系统状态监控

	NTP客户端，支持设备系统时钟网络同步 支持锐谷智联云平台远程管理 配置导入导出 网络工具：Ping, Tracert
固件管理	固件升级，支持本地（HTTP/串口）和远程升级
事件告警	系统日志，应用日志

包装清单

必备清单

- 1 x 锐谷R9660C系列工业级无线路由器
- 1 x 1米全频段吸盘天线
- 1 x 快速使用指南
- 1 x 合格证

可选配件

- 电源适配器 (12VDC, 1A)
- 1米/2米/3米 全频段吸盘天线
- 壁挂式安装套件

选配方式

主机

根据端口类型和业务需求进行选配主机型号。

附件

根据实际接入环境，配置天线、串口线的类型和数量。

订购信息

型号	网络模式	WLAN
R9660C-FC-W	4G CAT4 全网通	W: Wi-Fi

例子：R9660C-FC-W：两网口工业级R9660C系列无线路由器，支持 IPSec/PPTP/L2TP/OPEN VPN，支持全网通网络，支持2.4G Wi-Fi。

更多信息，敬请访问锐谷官方网站<http://www.rigoiot.com>或联系服务电话4000-780-190。